

# 格莱仕数字科技 Galaxy Digital Technology


## 扫描式导带软瓷喷墨机 Scanning belt inkjet machine



型号 Model	通道配置 Color(bar)	打印宽度 Print Width	装机功率 (Kw) Power	长度 (L) Length(mm)	宽度(W) Width(mm)	高度 (H) Height(mm)	平台高度 Height of Platform	重量 (kg) Weight
HT-S-1330-6-12 (6色12头)	4-6	1330mm	6	3300	2050	1500	750± 50mm	1800
HT-S-1330-12-12 (12色12头)	4-12	1330mm	8	3330	2450	1500	750± 50mm	2000

RC1330-8 喷墨机参数配置表

编号 REF NO.:GLS-JS-001		版本 VERSION:A/1	
序号	项目	配置参数	备注
1	机器型号	HT-S-1300/3100	
2	喷头型号	日本精工 RC1536	
3	喷墨技术	压电式喷墨, 灰度级打印	
4	颜色配置	4-12 通道(根据机型通道有所不同)	
5	可打印材料规格	宽幅小于 1350mm	
6	打印平台	宽 1300mm 长 2000mm,打印宽幅 1300mm	
7	适应介质	厚度 2mm-40mm 的石膏板材	
8	打印速度	50-120 平方米/小时 (1pass 2pass)	
9	PC 配置	CPU/内存规格 CPU	CPU: intel i9 处理器, 内存 64G
		操作系统	Win10/win11
10	数据接口	USB3.0	
11	可打印分辨率	360x360dpi / 360x720dpi / 720x720dpi	
12	墨水类型	无机免烧墨水	
13	可编程控制器品牌	汇川	
14	伺服电机品牌	汇川	
15	电气元件	西门子 APT、施耐德	
16	机器尺寸	3100*2025*1557 毫米 (长*宽*高)	
17	机器重量	约 3000Kg	
18	环境温度	20-30℃	
19	相对湿度	50-80%	
20	装机功率	7KW	
21	电力要求	380V,三相, 50/60Hz, 30A	

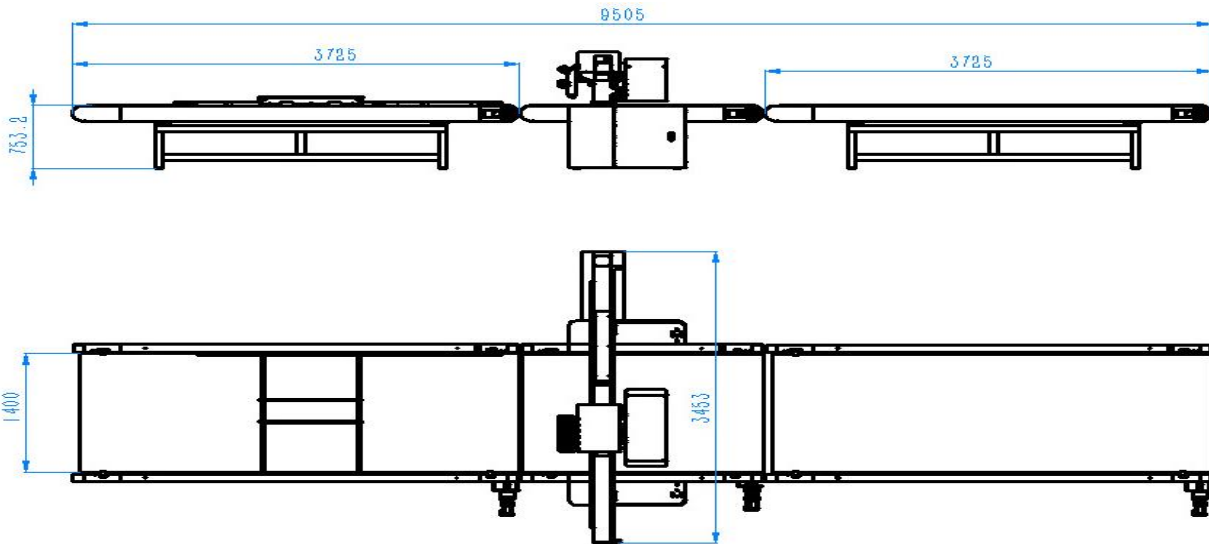

地址: 广东省佛山市南海区狮山镇朗沙大道北梁家朗工业区 4 号之二

Address: NO.2-4,Liangjialang industrial Park, Langsha Acenue North,Shishan Town,Nanhai District, Foshan City Guangdong Province,Chian.

电话: +86 186 8931 0666 叶生 E-mail: